



■接続例1 (ジャンクションボックス)

エフェクターを数個つなげて使用する場合

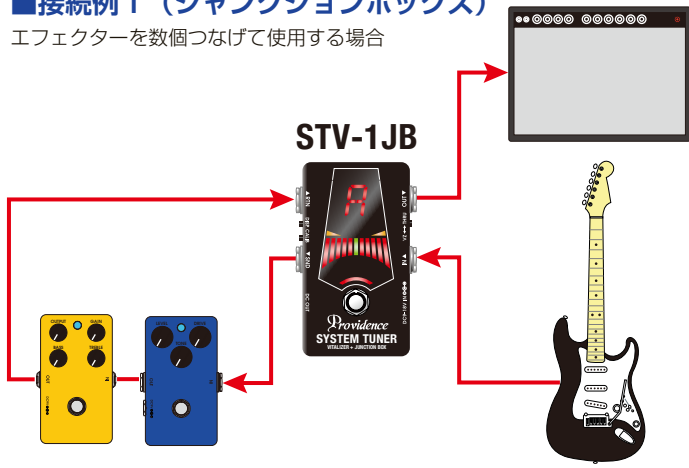


■接続例2 (ジャンクションボックス)

スイッチャーを使用する場合

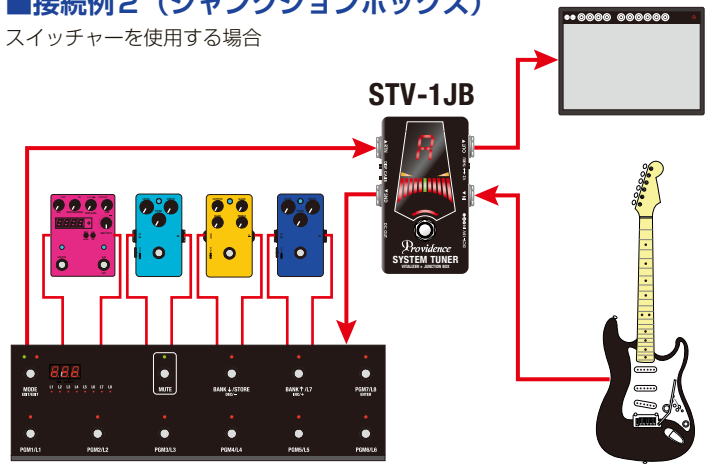


■接続例3 (スプリッター)

アンプ2台を同時に使用する場合

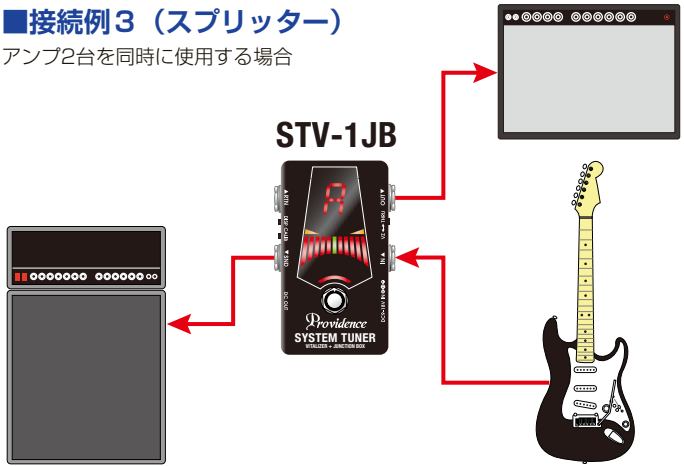


■接続例4 (スプリッター)

アンプ2台をWETとDRYで使用する場合

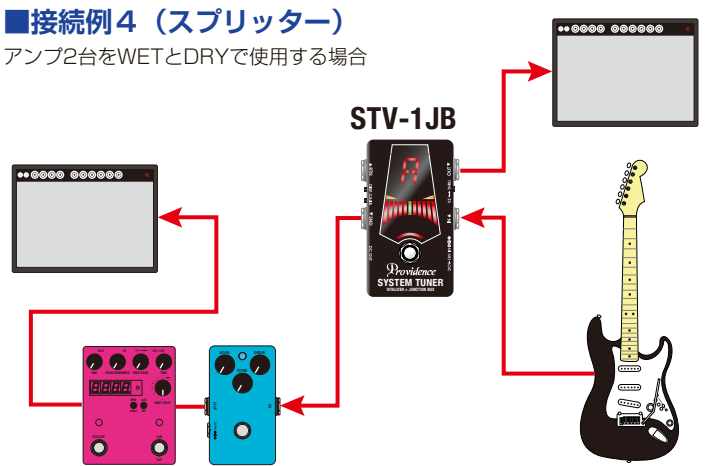


■接続例5 (スプリッター)

オーディオインターフェイス経由で2トラック使用する場合

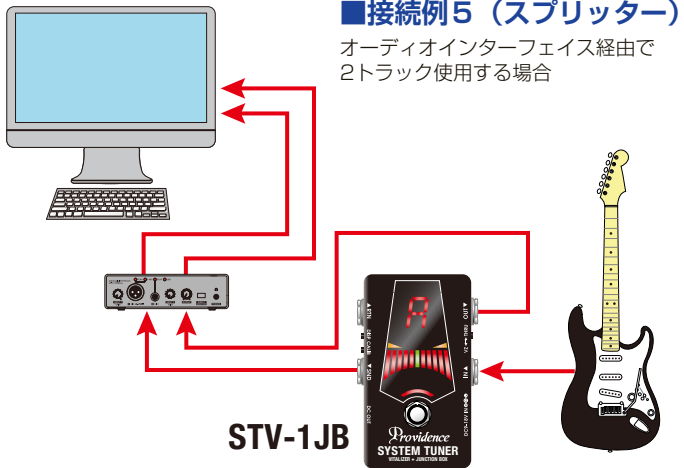


■接続例6 (スプリッター)

片方をアンプ、片方をD.I.経由でMIXERに送る場合

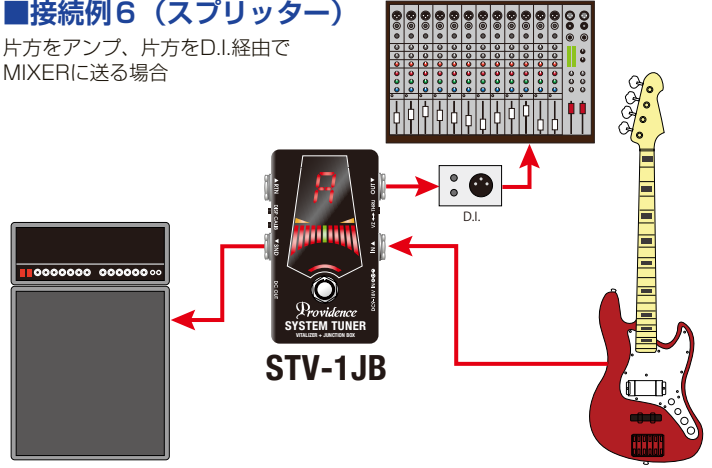

■チューナー単体での使用

チューナー単体として接続する場合

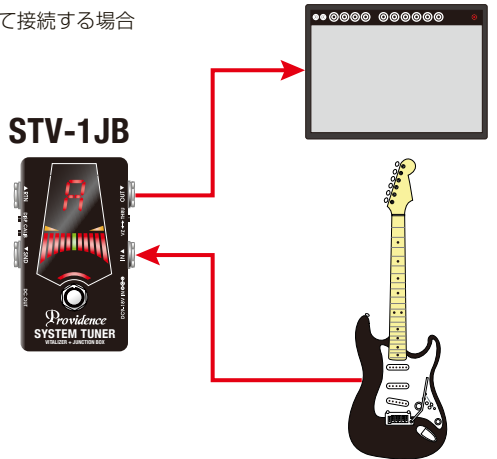

■電源を他の機器に供給する

ACアダプターやパワーサプライからの電源 (DC9V~18V) を他の機器に供給する場合
※1.5A以下の機器へ電源を供給できます。

